LAMICENTRO

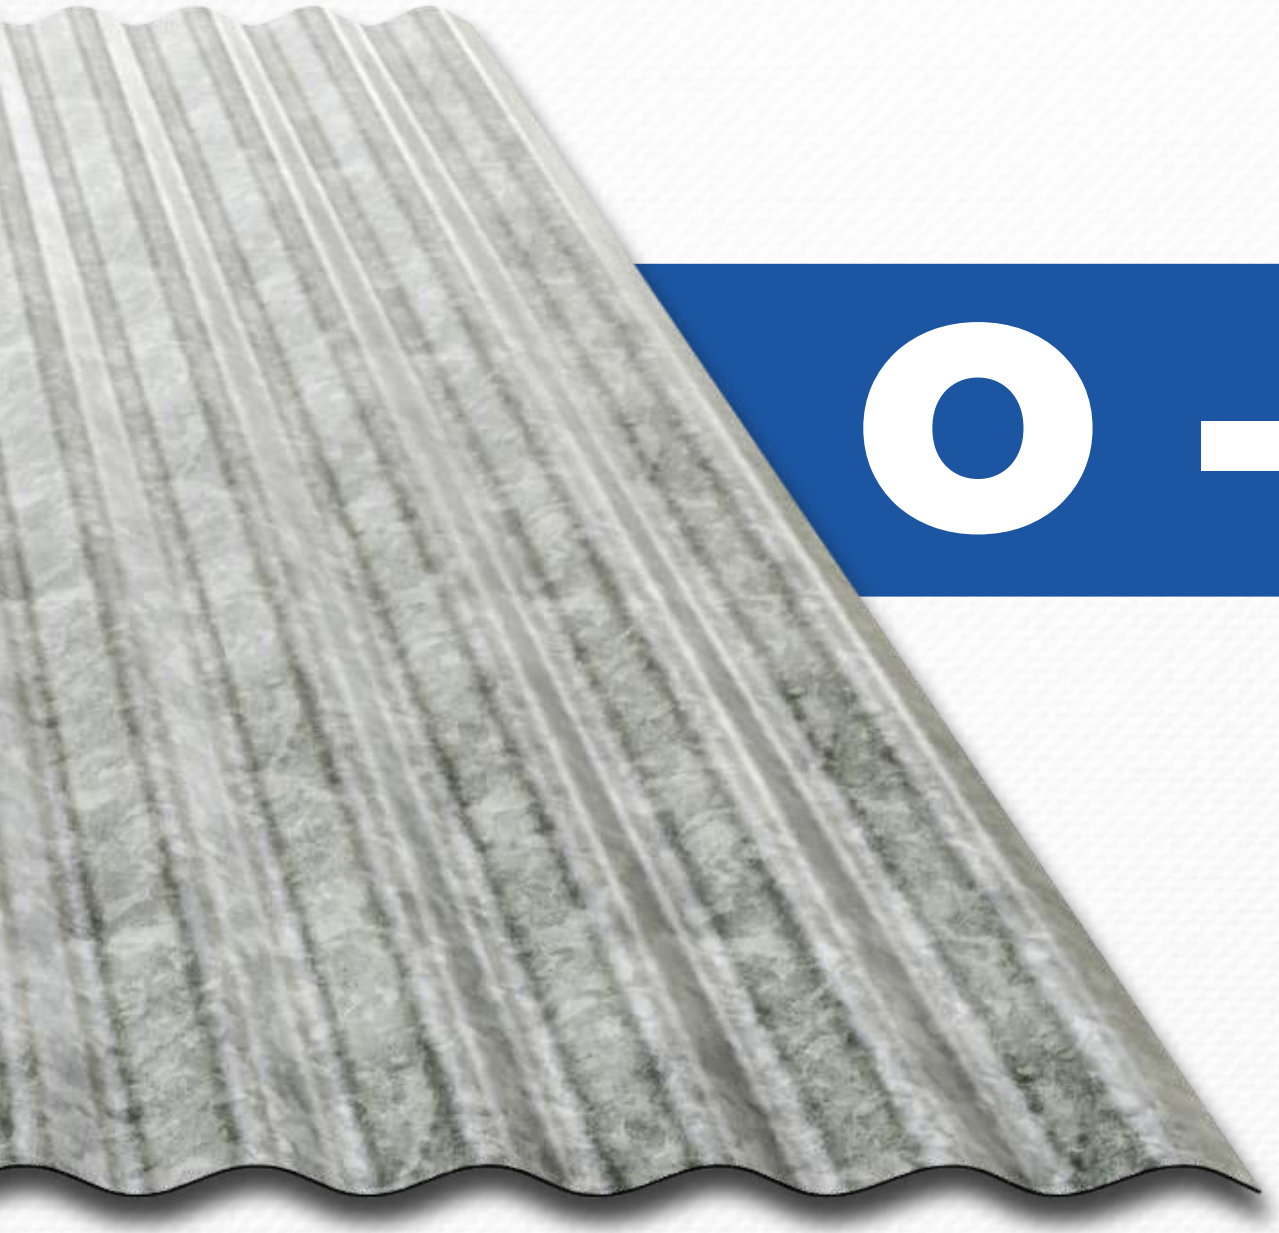

O - 100

GEOMETRÍA



PROPIEDADES DE LA SECCIÓN

Calibre	Espesor v nom. mm	Peso aprox. kg/ml	Peso aprox. kg/m2 muro	Peso aprox. kg/m2 cubierta
28	0.0149	3.96	3.83	4.15
26	0.0179	4.69	4.45	4.92
24	0.0209	5.42	5.25	5.68
22	0.0299	7.45	7.22	7.84

- Pendiente mínima del 20%, longitud máxima de vertiente 15.0 m.
- Traslape transversal mínimo de 20 cm.(7.9”)



O-100 es un perfil ondular (sinusoidal) fabricado a partir de acero galvanizado, Zintroalum o pintado. Por su configuración, este producto es fácilmente estibable.

Tiene una amplia aplicación en cubiertas y fachadas en granjas, graneros, almacenes, viviendas, cubiertas semicirculares, silos y depósitos cilíndricos.