LAMICENTRO

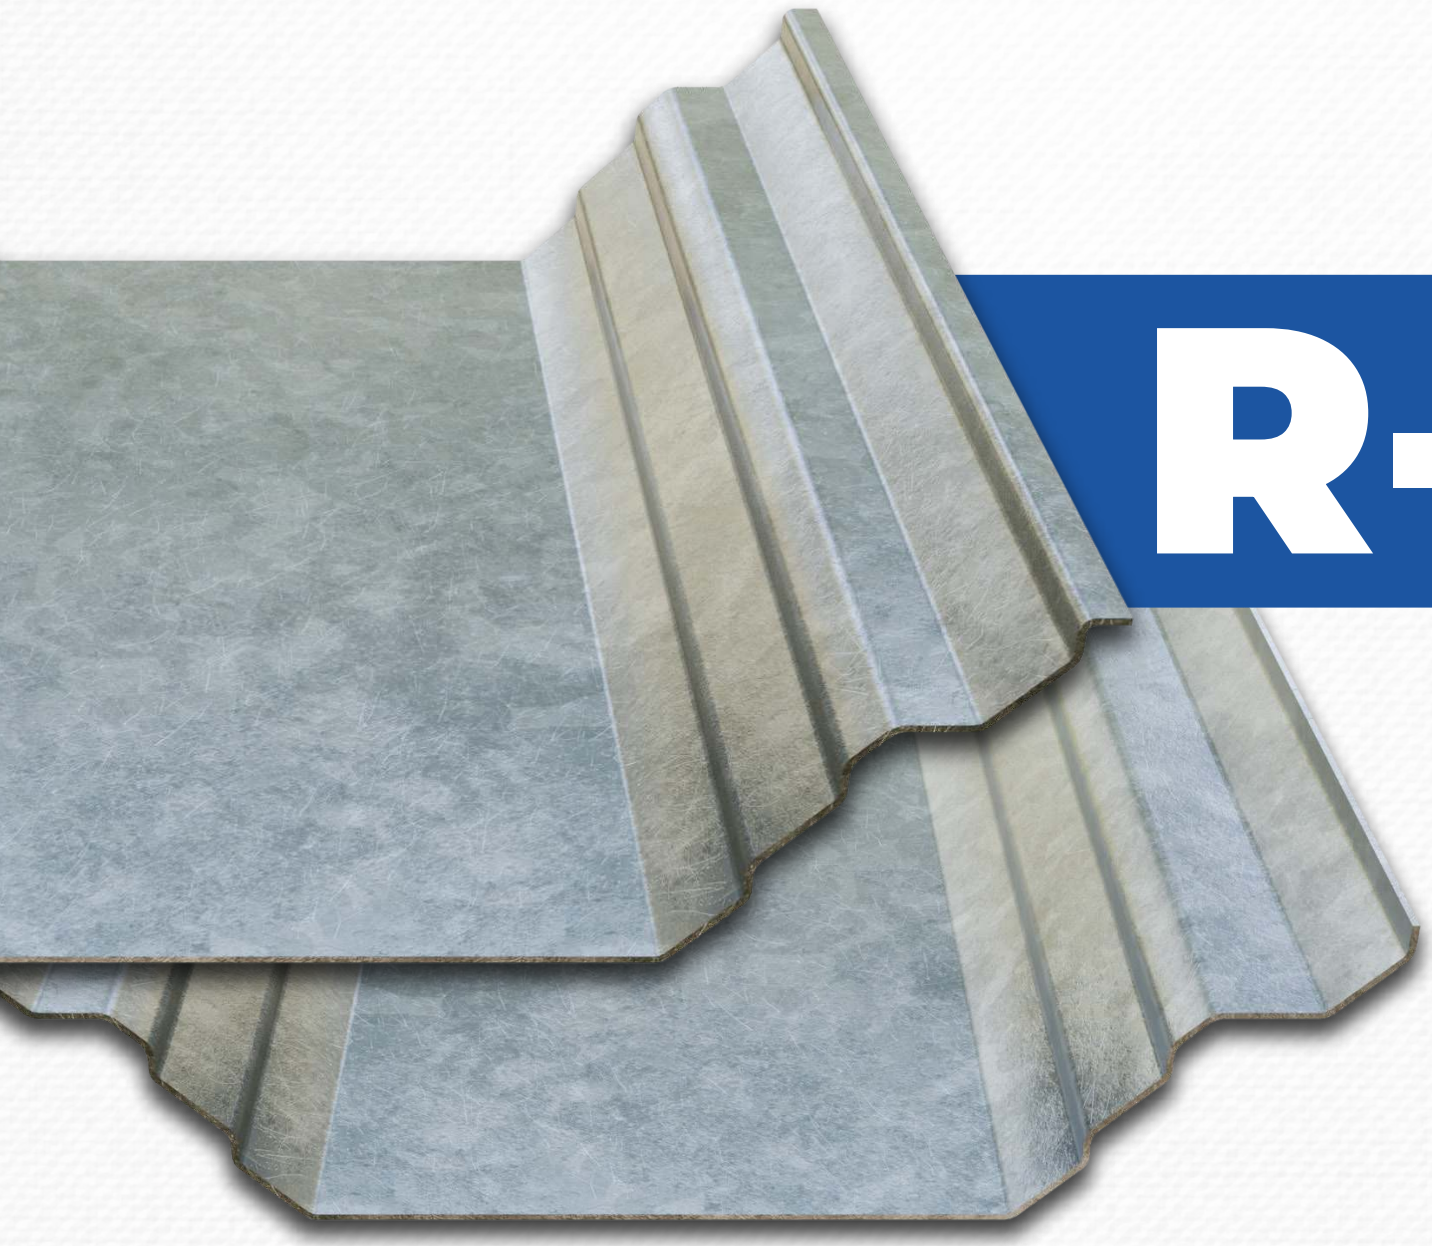

R-45

GEOMETRÍA

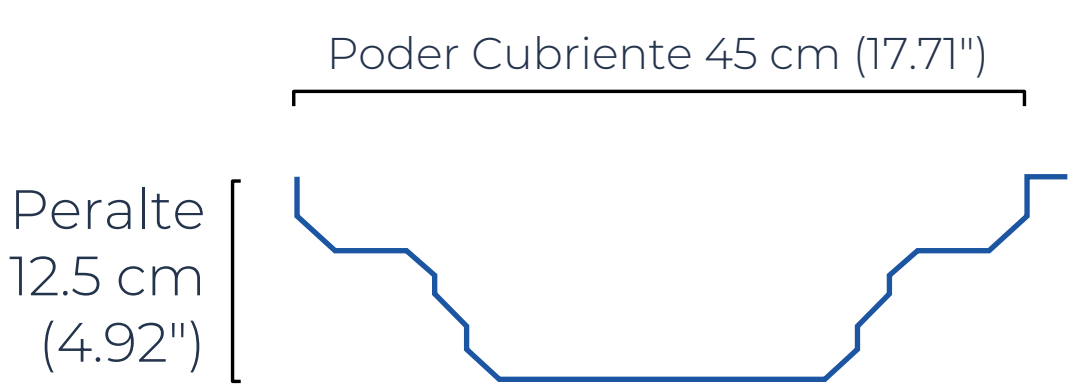



PROPIEDADES DE LA SECCIÓN

Calibre	kg / ml	Poder cubriente	Módulo de sección cm3	Claro máximo
26	2.71	45	10.92	6.72
26	2.35	45	9.29	6.19
P/Vel de viento de 160 km/hr				
24	2.71	45	10.92	4.62
26	2.35	45	9.29	4.26

Es un perfil de alta resistencia estructural, tipo engargolable, fabricado a partir de un rollo de 61 cm (24”). Se trata de una lámina flexible y versátil, ideal para aplicaciones en muros, techos, casetas y diversos proyectos de construcción.