LAMICENTRO



REBORDE J

GEOMETRÍA



INSTALACIÓN NORMAL

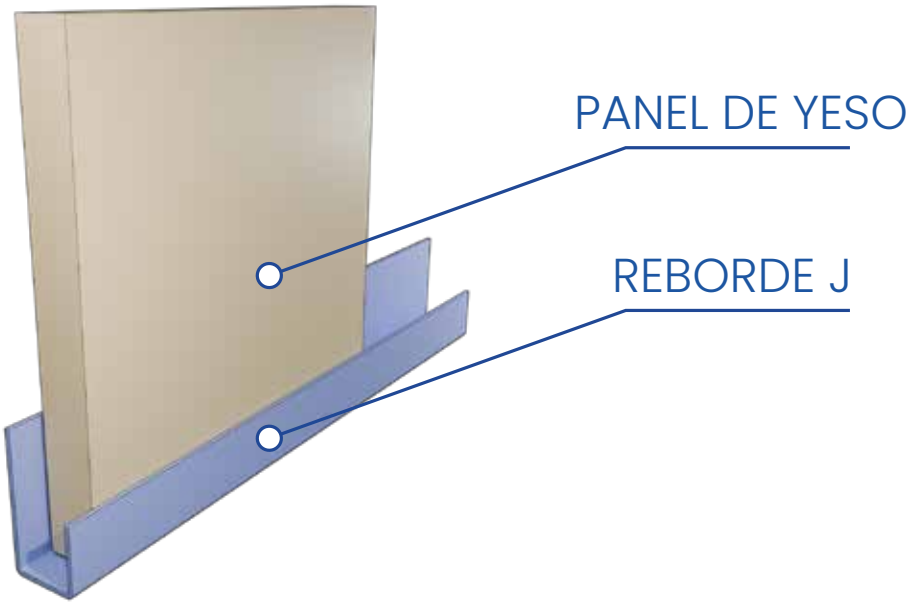

REBORDE J

Peralte (cm/in)		Patin (cm/in)		Longitud (cm/in)		Peso (Kg)*	Calibre
1.50	5/8	2.40	15/16	244.00	96.00	0.51	C-26
1.50	5/8	2.40	15/16	305.00	120.00	0.63	C-26

La principal función de éste perfil, es el proteger los bordes de los páneles de yeso, es coloca- do en la parte inferior del panel en formas horizontal, ésto evita que entre en contacto con líquidos, es colocado también en juntas, se utiliza tanto horizontalmente como verticalmente en los páneles para su protección, fabricado según la norma ASTM-C 1047-85.